

EURO típusú raklapok besorolása során használt jelölések:

		Új	A osztály	B osztály	C osztály
1	Négyutas fa raklap (800 mm x 1200 mm) összhangban DIN EN 13698-1 szabvánnyal	●	●	●	●
2	Az EPAL Technikai Kézikönyv alapján került gyártásra, javításra	●	●	●	●
3	Mind a 4 sarokél le van vágva és az alsó deszkák minden oldalon lekerekítettek	●	●	●	●
4	Használható a ProdSG (Termékbiztonsági törvény) értelmében	●	●	●	●
5	Fűrészelt, egyenletes és visszatérő szegező minta	●	●	●	●
6	Deszkákon hosszanti repedés megengedett	●	●	●	●
7	Nincsenek hiányzó szerkezeti elemek, így pl. deszkák, tuskók, stb.	●	●	●	●
8	Faféreg által nincs megkárosítva, nem rohadtt vagy nem előregedettek a szerkezeti elemek	●	●	●	●
9	Nincsenek elfogadhatatlan szerkezeti elemek	●	●	●	●
10	Nincsenek kiálló, részben vagy teljesen törött deszkák	●	●	●	●
11	Nincsenek elfordult tuskók	●	●	●	○
12	Nincsenek szálkák, illetve látható kötőelemek	●	●	●	○
13	Nincsenek átnedvesedett raklapok	●	●	●	●
14	Nincs olyan szennyeződés, ami az árura veszélyes lehet, így pl. festék, olaj, illat, rovarok okozta fertőzés, penész	●	●	●	●
15	Nincsenek idegen anyagok (matricák, kartonok, szalagok)	●	●	●	○
16	Használt	○	●	●	●
17	Legalább egy előírt azonosító olvasható	●	●	●	●
18	Minden kötelező jelölés, azonosító jól olvasható	●	●	●	○
19	Nincsenek a felhasználásból eredő, kiálló szálkák	●	●	●	○
20	A tuskók enyhén elfordulhatnak (≤ 1 cm túlnyúlás)	○	○	○	●
21	Elemként maximum egy összekötő elem, az egész raklapon maximum 2 összekötő elem látható	○	○	○	●
22	Nedvességtartalom ≤ 22%	●	●	●	○
23	Szennyeződéstől mentes	●	●	○	○
24	Fa színe világos	●	●	○	○

Magyarázat

EPAL	European Pallet Association e.V.
DIN EN 13698-1	Termék specifikáció raklapokra - 1. rész: 800 mm x 1200 mm fa raklapok gyártása
Használható	Megfelelő kezelés, raktározás és szállítás céljából
Alkalmazás	Gépi és anyagmozgatásra alkalmas (görgös és láncos szállítószalag és állványrendszerek)
ISPM15/IPPC	Növényvédelmi kezelés az IPPC szártási követelményei szerint (KD = kiln dried)


Átadva:

Törvényi előírás:
Jelen dokumentum a DIN EN 13698-1 „Termékspecifikáció raklapokra – 1. rész: 800 mm x 1200 mm fa raklapok előállításá” szabvány értelmében a négyutas fa raklapról szól, ami mint rakodólap a BGR 234 és a német területeken érvényben lévő ProdSG (Termékbiztonsági törvény) értelmében új és használt állapotban részt vehet a cserében, illetve a raklap rendszerekben dolgozók részére felhasználásra engedélyezett.



RAKLAP MINŐSÍTÉS KÉZIKÖNYVE

A nyílt raklap csererendszer számára

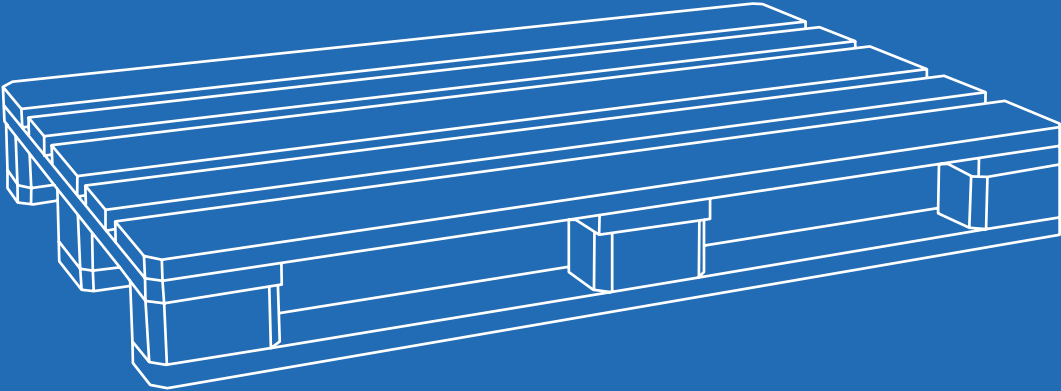

ÚJ

RAKTÁROZÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS

Kritériumok:

- ISPM 15 / IPPC
- Hőkezelt
- 800 x 1200 x 144 mm
- Garantált terhelhetőség: 1,500 kg
- Max. 22% nedvességtartalom

Új, még nem használt;
a fa színe világos; sima a felülete
(nincsenek szálkák és szilánkok)

Fűrészelt, egyenletes
és visszatérő szegező
minta

Védjegy a szélső
tuskókon (EPAL, EUR
lehetséges)

Az alsó deszkák minden
oldalon lekerekítettek

Márkajelzés a szélső tuskókon
(EPAL, EUR lehetséges)

FIGYELEM: A világos szín nem jelenti azt, hogy a raklap ÚJ kategóriába tartozik.
Alaposan vizsgálja meg az adott osztályok besorolási kritériumait.

IPPC azonosító, gyártó
azonosító illetve licence
szám, hitelesítő kapocs
095-3-08

A osztály

RAKTÁROZÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS

Kritériumok:

- A fa színe még világos
- Alig használt
- ISPM 15 / IPPC nem garantált
- Max. 22% nedvességtartalom

Használt, de
szennyeződés mentes

Sima a felülete (nincse-
nek szálkák és szilánkok)

Nincsenek rajta ráragasztott
címkek, fóliák stb.

Licence partnerek általi javítás
engedélyezett. Hitelesítő
kapocs és/vagy javítószeg.

A tuskók nincsenek elfordulva

Védjegy (EPAL, EUR
lehetséges) olvasható.

FIGYELEM: A világos szín nem jelenti azt, hogy a raklap ÚJ kategóriába tartozik.
Alaposan vizsgálja meg az adott osztályok besorolási kritériumait.

B osztály

RAKTÁROZÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS

Kritériumok:

- A fa színe sötét
- Világos és sötét raklapok vegyesen fordulnak elő
- Már használt
- ISPM 15 / IPPC nem garantált
- Max. 22% nedvességtartalom

Nincsenek rajta ráragasztott
címkek, fóliák stb.

Licence partnerek általi javítás
engedélyezett. Hitelesítő
kapocs és/vagy javítószeg.

Sima a felülete (nincsenek
szálkák és szilánkok)

Használt, a fa
sötétedése lehetséges

A tuskók nincsenek elfordulva

Védjegy (EPAL, EUR
lehetséges) olvasható.

C osztály

RAKTÁROZÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS

Kritériumok:

- Már használt
- ISPM 15 / IPPC nem garantált

Használatból eredő,
elszíneződés megengedett
(pl. zöltség, gyümölcs levétől).

Használt, a fa
sötétedése lehetséges

A tuskók elfordulhatnak
(≤ 1 cm túlnyúlás)

Lehetnek rajta címkek, karto-
nok, fóliák stb. Eltávolításuk
után magasabb kategóriába
való besorolás lehetséges.

Olyan szennyeződés megengedett,
ami az árut nem veszélyezteti.

Licence partnerek általi javítás
engedélyezett. Hitelesítő
kapocs és/vagy javítószeg.

Védjegy legalább az
egyik szélső tuskón
látható.

Szálkák és szilánkok
előfordulása lehetséges.

FIGYELEM: Elemenként max. 1 szegszár, a teljes raklapon max. 2 szegszár látható,
de ezen szegszárak feje sem állhat ki a síkból, nem lehet látható.

NEM HASZNÁLHATÓ



A kismértékben kiálló szegek
lekalapálása.



Átázott deszkák tisztítása /
szárítása



**Megengedett, és
a felhasználó által
javítandó hibák az
A, B, C osztályba
sorolt raklapok
esetén.**



**JAVÍTÁS kizárólag
licence engedéllyel
rendelkező partner
által lehetséges:**

Raklapok az alábbi hibák esetén, javítás nélkül nem vehetnek részt a cserében



Hiányzó elemek



Nem megengedett elemek, pl.
alumínerezett, faféreg által
megkárosított, korhadt



Részlegesen vagy teljesen
törött deszka



Elfordult tuskó (> 1cm)



Kötőelemek kilátszanak
(pl. szegek)



Szennyeződések, melyek meg-
károsíthatják az árut (pl. festék, olaj,
illat, penész stb)



Nem engedélyezett javítás



Kötelező jelölések, azonosítók
nem olvashatók